



太原重型机械集团有限公司
TAIYUAN HEAVY MACHINERY GROUP CO., LTD

Экскаватор-погрузчик TZB22-25P

Конфигурация и параметры машины

1. Введение всей машины в целом

 Внешний вид всей машины в целом



 Знакомство со всей машиной в целом

Экскаватор-погрузчик является широкоиспользуемым механическим продуктом. Вся машина представляет собой интезагрузку. Функции машины и экскаватора интегрированы, что позволяет реализовать два функциональных требования к погрузчик-экскаватору. Он имеет конструкцию шасси колесного транспортного средства и обладает очень хорошей мобильностью. Продукция обладает очень хорошими характеристиками применения в сельском хозяйстве и машиностроении.

Экскаватор-погрузчик TZB22-25P оснащен двигателем Perkins, системой трансмиссии Carraro, регулируемой гидравлической системой, чувствительной к нагрузке, и оснащен H-образной опорой. Вся машина отвечает требованиям различных условий эксплуатации и работает эффективно и надежно.

Правила именования TZB22-25:

TZ-Код компании В-Экскаватор-погрузчик Р-конфигурация обновления

22-дюймового копающего конца составляет 0,22 м³,

25-дюймового погрузочного конца составляет 2500 кг.

В-третьих, параметры всей машины в целом

Рабочие параметры всей машины следующие


номер	проект	параметр	Замечания
1	Масса всей машины, кг	8900	Распределительная вилка
2	максимальное тяговое усилие, кН	77.7	
3	максимальное усилие копания, кН	57	
4	максимальное усилие копания, кН	61	
5	объем загрузочного ковша, м3	1.0	
6	объем экскаваторного ковша, м3	0.22	
7	с загрузка в конце три суммы,	11.4	
8	максимальный уклон подъема, °	22	
9	Скорость первой передачи	5.9	
10	Скорость второй передачи	9.5	
11	Скорость третий передачи	20.1	

серийный номер	проект	параметр	Замечания
12	Скорость четвертого передачи	36.5	
13	минимальный радиус	6386	Снаружи переднего
14	поворота, мм минимальный радиус поворота, мм	5286	колеса, снаружи ковша

В-третьих, параметры всей машины в целом

 Параметры размера машины

проект		параметр
A	Колесная база, мм	2180
B	общая длина, мм высота	6002
C	кабины, мм высота	3006
D	сигнальной лампы, мм	3187
E	высота машины, мм	3649
F	глубина копания, мм	136
G	высота разгрузки, мм	2673

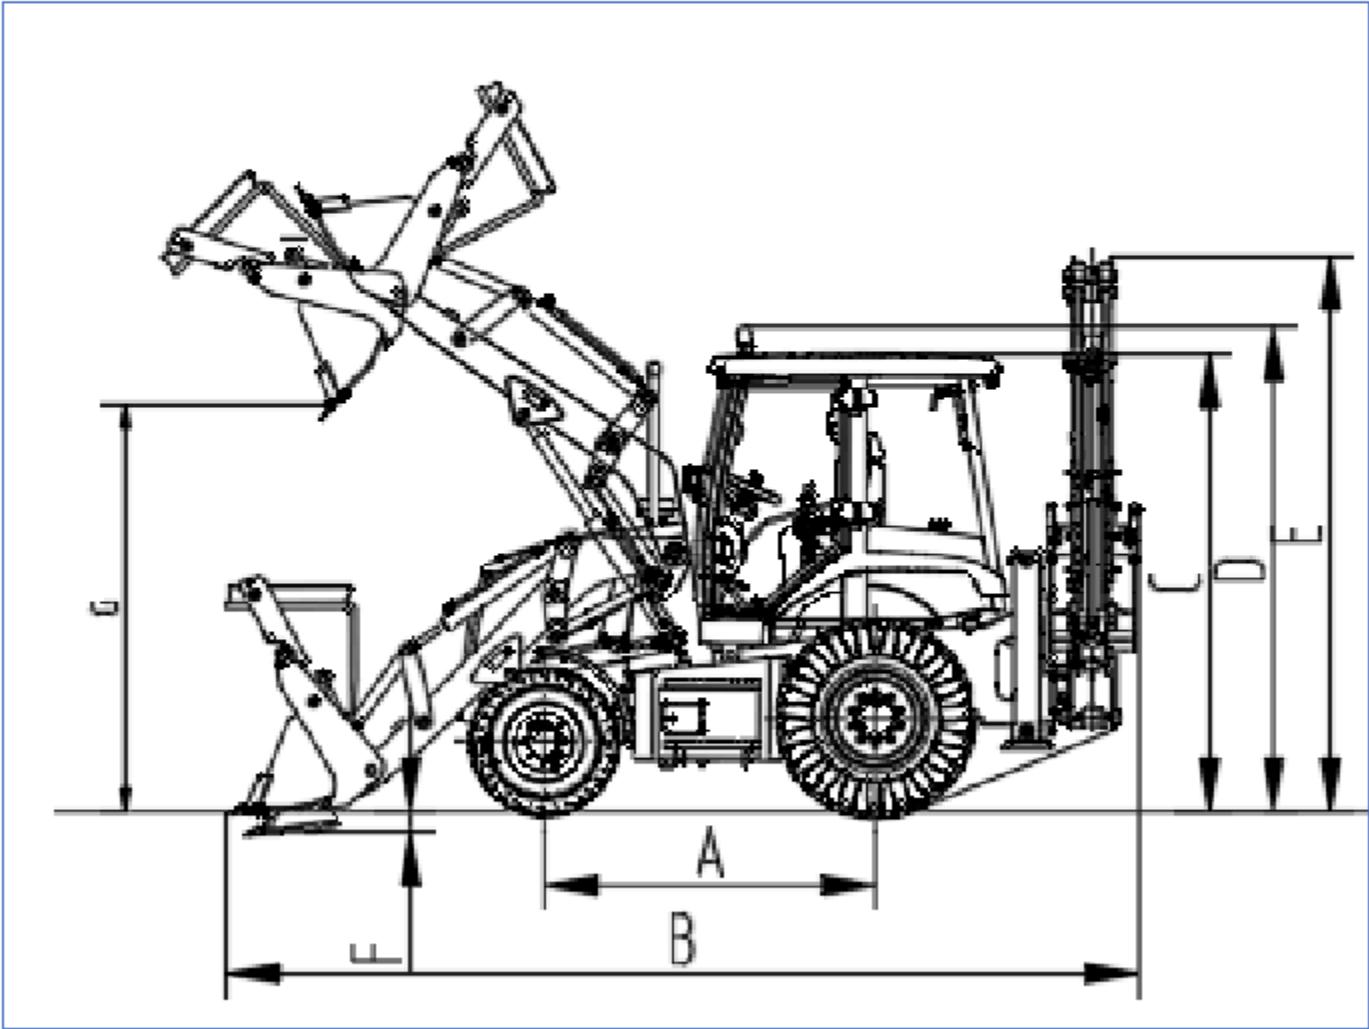

В-третьих, параметры всей машины в целом

 Параметры размера машины

проект		параметр
H	Высота разгрузки (усадка стержня ковша), мм	3249
	высота разгрузки (удлинение стержня ковша),мм	3983
I	высота копания (усадка стержня ковша), мм	5446
	высота копания (удлинение стержня ковша)), мм	6165
M	радиус копания (усадка стержня ковша), мм	5536
	радиус копания (удлинение стержня ковша), мм	6645
O	глубина копания (усадка стержня ковша), мм	4332
	глубина копания (удлинение стержня ковша), мм	5572

