



TZ1000EXD

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ЭКСКАВАТОР**

Рабочая масса

97 000 кг

Двигатель

Scania DC16 088A

Мощность


574 кВт / 1800 об/мин

Объем ковша

6,5 м³



Рабочий диапазон (мм)

A	Макс. высота резания	12 115
B	Макс. глубина выемки	6921
C	Макс. вылет при выемке	12 426
D	Макс. вылет при выемке на уровне земли	12 073
E	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	4070
F	Макс. высота выгрузки	8100
G	Мин. передний радиус поворота	5871

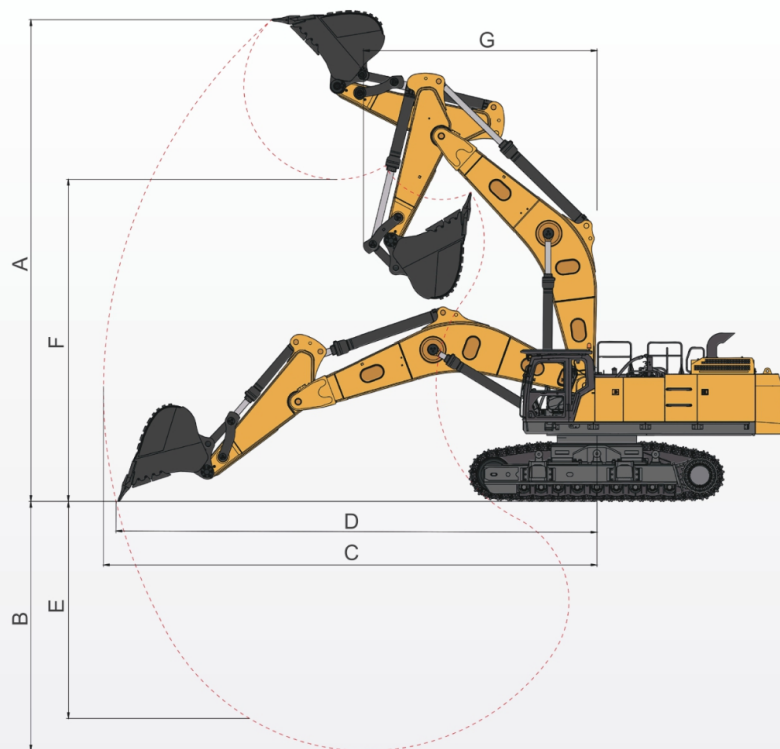

Размеры (мм)

A	Транспортная длина	13 962
B	Транспортная ширина	4510
C	Высота по кабине	3812
D	Высота по стреле (транспортная)	5200
E	Ширина каретки надстройки	3480
F	Ширина шасси	4160/3400
G	Длина шасси	6427
H	Ширина башмака гусеницы	650
I	Высота шасси	1522
J	Колея гусеничного хода	3510/2750
K	Опорная длина гусеницы	5180
L	Дорожный просвет по противовесу	1658
M	Мин. дорожный просвет	939
N	Радиус поворота задней части надстройки	4738
O	Длина стрелы	7250
P	Длина рукояти	2925

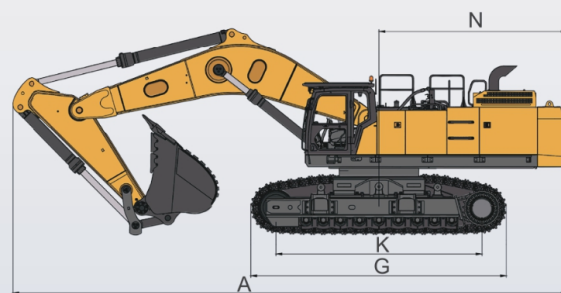

TZ1000EXD

Двигатель

Марка	/	Scania
Модель	/	DC16088A
Экологический класс	/	Stage III
Номинальная мощность	кВт / об/мин	574/1800
Рабочий объем	л	16,4

Гидравлическая система

Марка		Rexroth
Макс. расход масла	л/мин	2 × 488 + 435
Контур рабочего оборудования	МПа	34,3
Ходовой контур	МПа	34,3
Поворотный контур	МПа	38
Управляющий контур	МПа	3,9

Заправочные емкости

Топливный бак	л	1200
Гидравлический бак	л	500
Моторное масло	л	55

Эксплуатационные характеристики

Усилие копания ковша	кН	487
Усилие резания рукояти	кН	462
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	6,5
Макс. скорость хода	км/ч	3,2/2,2
Макс. тяговое усилие	кН	660
Преодолеваемый уклон	°	35
Давление на грунт	кПа	128
Объем ковша	м³	6,5

