

TZ210EXD

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Эксплуатационная масса

22 030 кг

Объем ковша

1,1 м³

Мощность

124 кВт / 2050 об/мин



Адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 40
Телефон: +7 (495) 122-21-22
Почта: corp@tmsrus.com
www.tzco-russia.com

TZ210EXD




ТРАНСМЕХСЕРВИС
TZ210EXD ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Рабочий диапазон (мм)

a	Макс. высота резания	9544
b	Макс. высота выгрузки	6708
c	Макс. глубина выемки	6552
e	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	5818
f	Макс. вылет при выемке	9933
g	Мин. передний радиус поворота	3674

Размеры (мм)

A	Общая длина	9625
B	Общая ширина верхней части конструкции с зеркалами	2545
C	Транспортная высота	3109
D	Общая ширина верхней части конструкции	2520
E	Длина шасси	4066
F	Ширина шасси	2530
G	Ширина башмака гусеницы	500
H	Опорная длина гусеницы	3260
I	Колея гусеничного хода	2030
J	Дорожный просвет по противовесу	1123
K	Мин. дорожный просвет	467
L	Радиус поворота задней части надстройки	2895
M	Высота шасси	951

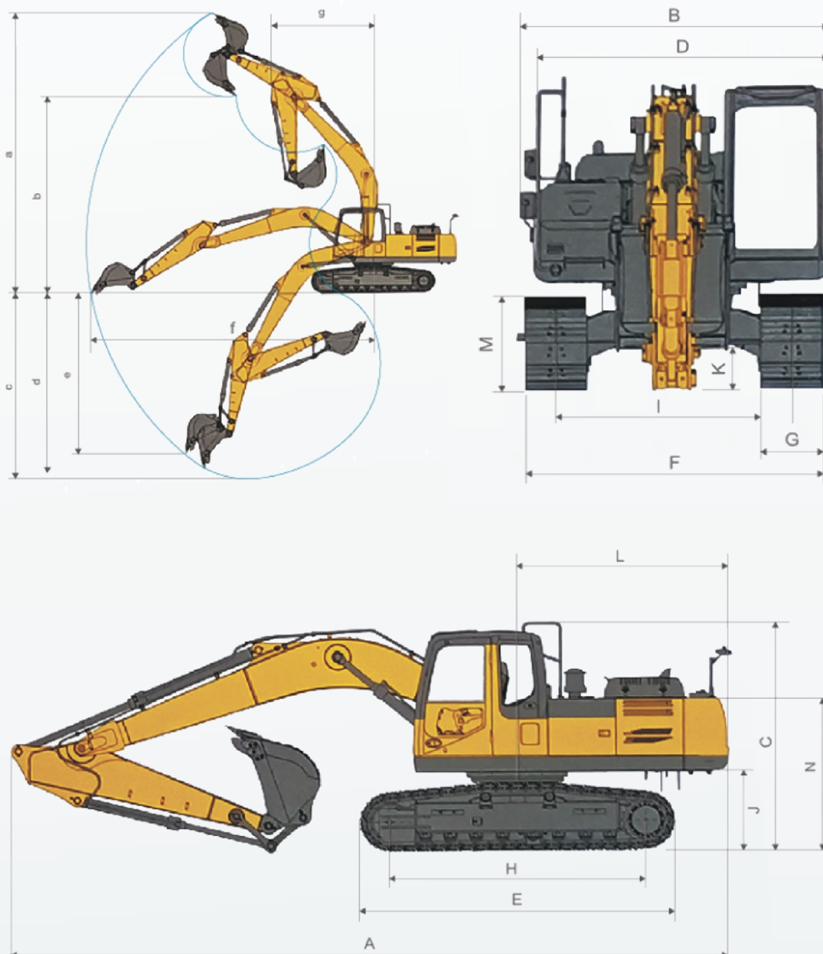

Основные характеристики

Модель	TZ210EXD	
Эксплуатационная масса	кг	22 030
Объем ковша	м³	1,1
Двигатель		
Модель двигателя	/	Cummins QSB7
Непосредственный впрыск	/	✓
4-тактный	/	✓
С водяным охлаждением	/	✓
Количество цилиндров	/	6
Мощность	кВт / об/мин	124/2050
Рабочий объем	л	6,7
Заправочные емкости		
Топливный бак	л	380
Гидравлический бак	л	260
Система смазки двигателя	л	24
Гидравлическая система		
Макс. расход главного насоса	л/мин	2 × 266,5

Контур рабочего оборудования	МПа	34,3
Ходовой контур	МПа	34,3
Поворотный контур	МПа	26
Управляющий контур	МПа	3,9
Основные характеристики		
Макс. скорость хода (высокая/низкая)	км/ч	5,7/3,2
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	10,8
Преодолеваемый уклон	°	35
Давление на грунт	кПа	58,9
Усилие копания ковша	кН	136
Усилие резания рукояти	кН	102
Макс. тяговое усилие	кН	197
Стандартная комплектация		
Длина стрелы	мм	5680
Длина рукояти	мм	2919
Объем ковша	м³	1,1