



TZ215EXD

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ЭКСКАВАТОР**

Эксплуатационная масса

22 462 кг

Двигатель

Cummins QSB7

Мощность

124 кВт / 2050 об/мин

Объем ковша

1,0 м³

Двигатель

Марка	/	Cummins
Модель	/	QSB7
Экологический класс	/	Stage III
Мощность	кВт / об/мин	124/2050
Рабочий объем	л	6,7

Гидравлическая система


Марка	Hengli	
Макс. расход масла	л/мин	266,5 × 2
Контур рабочего оборудования	МПа	34,3
Ходовой контур	МПа	34,3
Поворотный контур	МПа	25,5
Управляющий контур	МПа	3,9

Заправочные емкости

Топливный бак	л	400
Гидравлический бак	л	260
Моторное масло	л	24

Эксплуатационные характеристики

Усилие копания ковша	кН	141
Усилие резания рукояти	кН	108
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	10,7
Макс. скорость хода	км/ч	5,5/3,3
Макс. тяговое усилие	кН	210
Преодолеваемый уклон	°	35
Давление на грунт	кПа	51,1
Объем ковша	м³	1,0

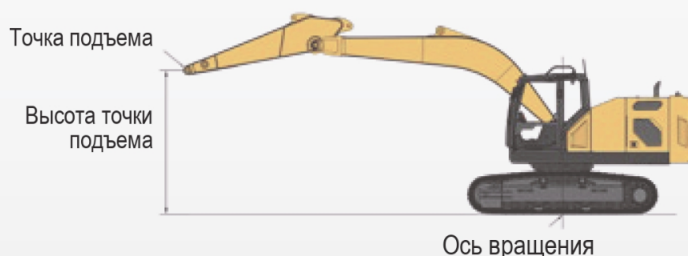


1. Указанные расчетные значения грузоподъемности основаны на стандартах ISO 10567 и SAE J1097 и не превышают 87 % гидравлической грузоподъемности машины или 75 % статической опрокидывающей нагрузки.
2. Значения грузоподъемности, отмеченные звездочкой (*), ограничены мощностью гидравлической системы; значения без (*) ограничены статической опрокидывающей нагрузкой.
3. Точкой подъема является передний шарнирный палец стрелы. Массу ковша не включена в данную таблицу. Массу любого навесного оборудования (например, ковша) необходимо вычитать из указанного значения грузоподъемности.

Грузоподъемность

Высота точки подъема (м)	Спереди				Сзади			
	Радиус точки подъема (м)				Радиус точки подъема (м)			
	3	4,5	6	7	3	4,5	6	7
7,5			*5013				4993	
6			4960				*4960	
4,5			*5474	*5115			4834	3429
3		*8010	*6274	*5456		6959	4604	3331
1,5		*9596	*7084	*5854		6484	4378	3222
Уровень земли	*6473	*10 421	*7640	6009	*6473	6229	4219	3141
-1,5	*10 991	*10 455	*7764	5986	*10 991	6161	4154	3119
-3	*13 677	*9719	*7242		*11 944	6225	4192	
-4,5	*10 759	*7769			*10 759	6440		

Рабочий диапазон (мм)

A	Макс. высота резания	9592
B	Макс. глубина выемки	6551
C	Макс. вылет при выемке	9894
D	Макс. вылет при выемке на уровне земли	9712
E	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	5596
F	Макс. высота выгрузки	6747
G	Мин. передний радиус поворота	3674

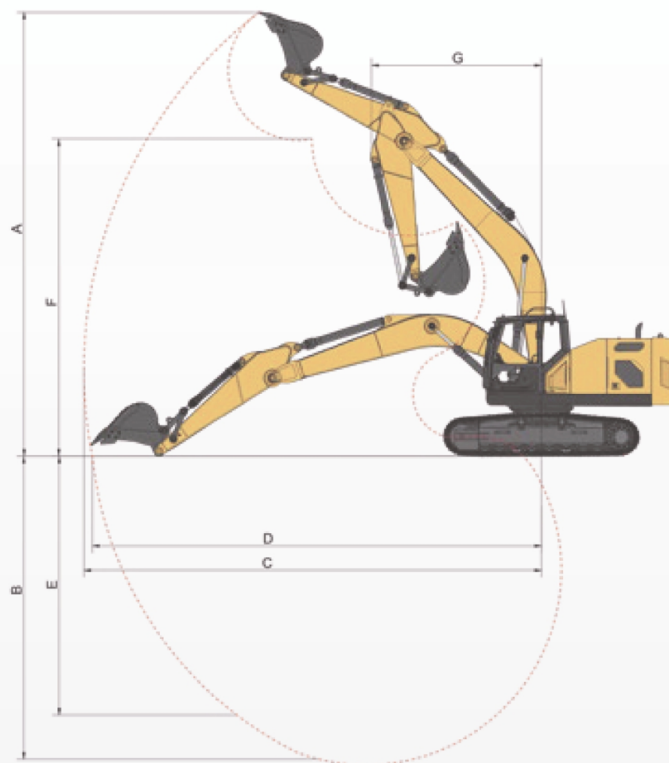

Размеры (мм)

A	Транспортная длина	9609
B	Транспортная ширина	2800
C	Высота по кабине	3072
D	Высота по стреле (транспортная)	3029
E	Ширина верхней части конструкции	2750
F	Ширина шасси	2800
G	Длина шасси	4066
H	Ширина башмака гусеницы	600
I	Высота шасси	951
J	Колея гусеничного хода	2200
K	Опорная длина гусеницы	3260
L	Дорожный просвет по противовесу	1123
M	Мин. дорожный просвет	472
N	Радиус поворота задней части надстройки	2880
O	Длина стрелы	5680
P	Длина рукояти	2919

