



太原重型机械集团有限公司
TAIYUAN HEAVY MACHINERY GROUP CO., LTD

Экскаватор-погрузчик TZB22-25P

Конфигурация и параметры машины

1. Введение всей машины в целом

 Внешний вид всей машины в целом

 Знакомство со всей машиной в целом



Экскаватор-погрузчик является широкоиспользуемым механическим продуктом. Вся машина представляет собой интезагрузку. Функции машины и экскаватора интегрированы, что позволяет реализовать два функциональных требования к погрузчик-экскаватору. Он имеет конструкцию шасси колесного транспортного средства и обладает очень хорошей мобильностью. Продукция обладает очень хорошими характеристиками применения в сельском хозяйстве и машиностроении.

Экскаватор-погрузчик TZB22-25P оснащен двигателем Perkins, системой трансмиссии Carraro, регулируемой гидравлической системой, чувствительной к нагрузке, и оснащен H-образной опорой. Вся машина отвечает требованиям различных условий эксплуатации и работает эффективно и надежно.

Правила именования TZB22-25:

TZ-Код компании В-Экскаватор-погрузчик Р-конфигурация обновления

22-дюймового копающего конца составляет 0,22 м³,

25-дюймового погрузочного конца составляет 2500 кг.

В-третьих, параметры всей машины в целом

Рабочие параметры всей машины следующие


номер	проект	параметр	Замечания
1	Масса всей машины, кг	8900	Распределительная вилка
2	максимальное тяговое усилие, кН	77.7	
3	максимальное усилие копания, кН	57	
4	максимальное усилие копания, кН	61	
5	объем загрузочного ковша, м3	1.0	
6	объем экскаваторного ковша, м3	0.22	
7	с загрузка в конце три суммы,	11.4	
8	максимальный уклон подъема, °	22	
9	Скорость первой передачи	5.9	
10	Скорость второй передачи	9.5	
11	Скорость третий передачи	20.1	

[illegible]

В-третьих, параметры всей машины в целом

 Параметры размера машины


проект		параметр
A	Колесная база, мм	2180
B	общая длина, мм высота	6002
C	кабины, мм высота	3006
D	сигнальной лампы, мм	3187
E	высота машины, мм	3649
F	глубина копания, мм	136
G	высота разгрузки, мм	2673

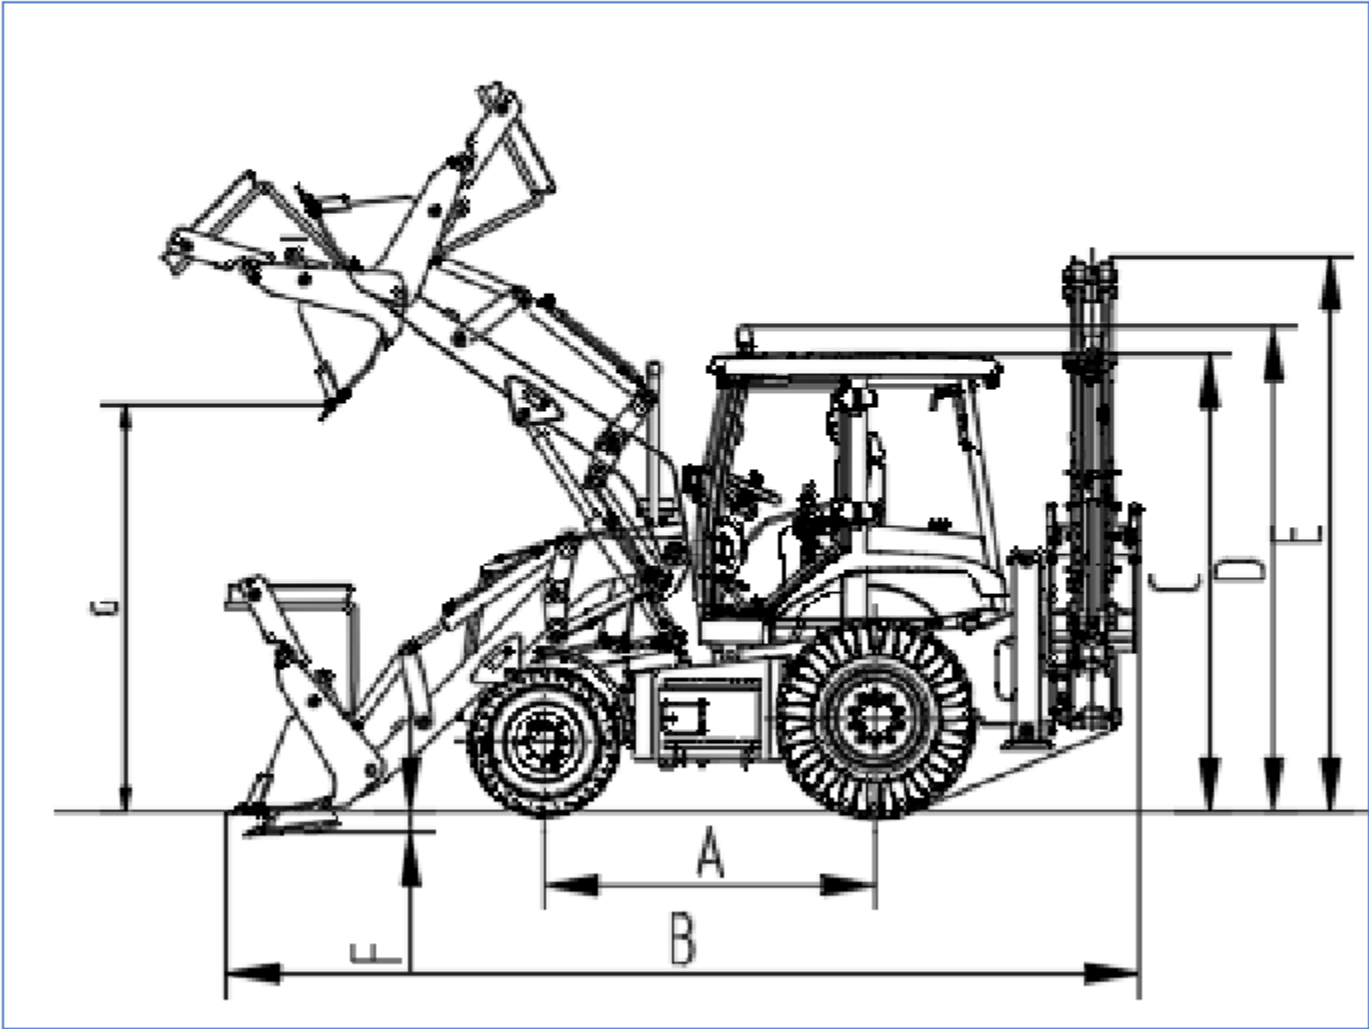

В-третьих, параметры всей машины в целом

 Параметры размера машины

проект		параметр
H	Высота разгрузки (усадка стержня ковша), мм	3249
	высота разгрузки (удлинение стержня ковша),мм	3983
I	высота копания (усадка стержня ковша), мм	5446
	высота копания (удлинение стержня ковша)), мм	6165
M	радиус копания (усадка стержня ковша), мм	5536
	радиус копания (удлинение стержня ковша), мм	6645
O	глубина копания (усадка стержня ковша), мм	4332
	глубина копания (удлинение стержня ковша), мм	5572

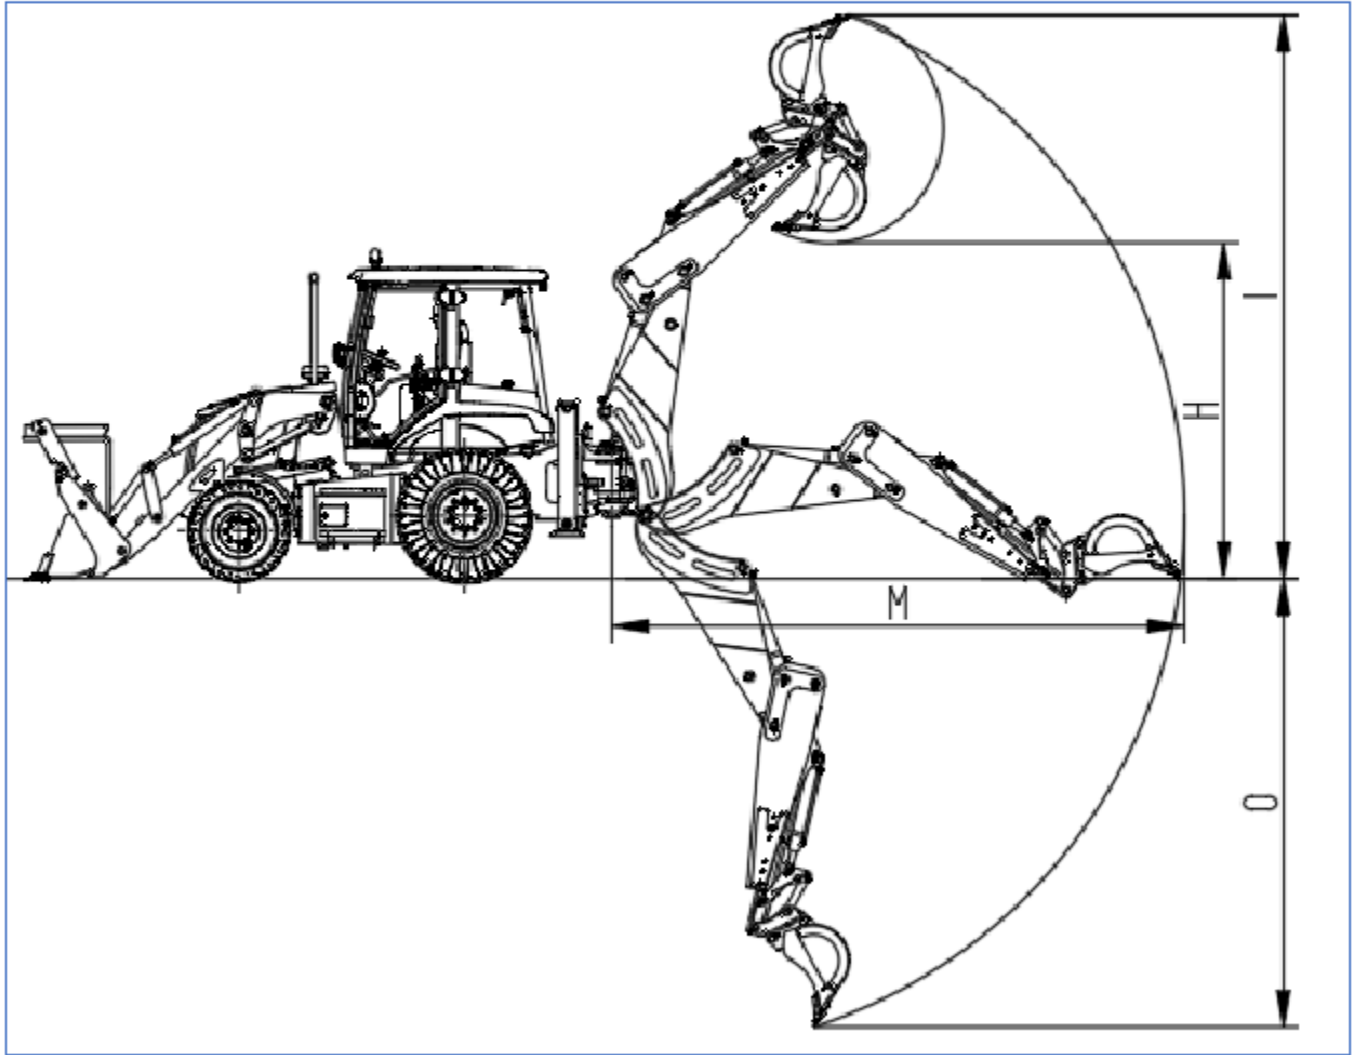

Тонкий, нежирный, высококачественный

Дотошный, изысканный, экстремальный

Эффективность, действенность, результативность

感谢您的观看指导

Thanks For Watching